

PRINTRONIX®

S809

МАТРИЧНЫЙ ПРИНТЕР



НИЗКИЕ РАСХОДЫ • ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ • ЦЕНА/КАЧЕСТВО






Надежный 24-игольный принтер, с лучшим в индустрии соотношением цена/производительность и лучшими в своем классе акустикой и простотой в использовании.

Ваша цель - вести бизнес. Наша - создать такие решения печати, на которые ваш бизнес может твердо рассчитывать, в не зависимости от нагрузки и рабочей среды.

Производительность, надежность и низкая стоимость владения

Printronix S809 соединяет скорость печати в 900 символов в секунду с лучшим в классе сроком службы печатающей головки, объемом печати и надежностью, так что вы можете предъявлять любые требования и в то же время поддерживать низкую стоимость владения. В дополнение, основной и дополнительный тракт подачи оснащены высокопрочными, выдерживающими высокие нагрузки 6-зубчатыми роликами для максимальной надежности работы с бумагой, а улучшенная лента имеет на 25% больший ресурс, чем у большинства конкурентов.



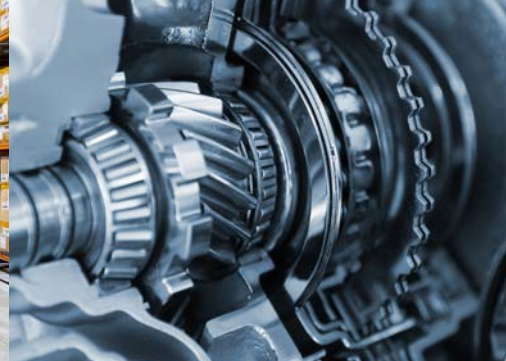

S809

PRINTRONIX®

Гибкость и эффективность

S809 предоставляет непревзойденную легкость в использовании через мощный мультязычный интерфейс, и минимизирует необходимость пользовательского вмешательства. Автоматизация управления бумагой легко настраивается - есть автоматическая загрузка, выгрузка и парковка бумаги, а также подстройка к толщине бумаге. Лучшая в классе акустика - на 50% тише, чем у ближайших конкурентов. Подключение по сети, USB, параллельному или последовательному интерфейсам дает возможность свободного размещения в любом помещении офисной или промышленной среды. Чтобы облегчить работу ИТ-специалистам, которые управляют большим парком принтеров, S809 имеет программы для отслеживания состояния в реальном времени, удаленной их настройки и полноценную виртуальную панель управления.

В мире дорогих в обслуживании настольных принтеров, матричные принтеры Printronix предлагают очень надежное, долговечное и эффективное по затратам решение для печати широкого круга документов.

Основные преимущества:

- » Лучший в классе ресурс головки - 800 мил. знаков.
- » Увеличенный ресурс ленты - 25 милл. знаков
- » Автоматическая и настраиваемая подача форм без вмешательства оператора
- » Мощная система удаленного управления
- » Многоязычная панель оператора
- » Опциональное второе фронтальное устройство подачи
- » Открытая тумба (опционально)
- » Стандартные интерфейсы: LPT, COM, USB & Ethernet
- » Широкоформатная печать: 132 колонки
- » Прочные 6-зубчатые ролики подачи для более надежной подачи форм
- » Самый малошумный в своем классе: 54 dBA



Характеристики S809

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ

24-игольный матричный принтер - 136 колонок на 10 cpi

Производительность (ISO/IEC 10561 на 10 симв.дюйм)

DIN Letter до 660 стр в час
Spreadsheet до 450 стр в час

Производительность (черновой реж. на 10 симв/дюйм)

40 CPL 450 LPM
80 CPL 330 LPM
136 CPL 250 LPM

(CPL = символы строки / LPM = строки в минуту)

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ @ 10 / 12 / 15 симв.дюйм

Скоростная черновая 900 CPS
Черновая 800 / 960 / 1200 CPS
Улучшенная черновая 400 / 480 / 600 CPS
Качество, близкое к типографскому 267 / 320 / 400 CPS
Типографское качество 133 / 166 / 200 CPS

(CPS = символов в секунду)

ДЛИНА СТРОКИ В СИМВОЛАХ

10 CPI – 136 17.1 CPI – 233
12 CPI – 163 20 CPI – 272
15 CPI – 204 24 CPI – 326

(CPI = символов на дюйм)

ПОДАЧА БУМАГИ

Передний механизм с 6-зубчатыми роликами и сенсором замятия.
Опционально - второй передний механизм с 6-зубчатыми роликами и сенсором замятия..

СПЕЦИФИКАЦИЯ БУМАГИ

Тип бумаги Непрерывная, передняя загрузка
Ширина 76 - 432 мм (3 - 17 дюймов)
Длина 78 - 610 мм (3 - 24 дюймов)
Макс. толщина 0.635 мм (0.025 дюйма)
Копий 1+7
Плотность 55 - 150 г/м²
Пл. второго листа 45 - 75 г/м²

ШАГ СИМВОЛОВ (симв. на дюйм)

10, 12, 15, 17.1, 20, 24

МЕЖСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ

6, 8, 12 строк на дюйм
3, 4, 6, 8, 12 строк на 30 мм.

ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (точек на дюйм)

Горизонтальное 60, 80, 90, 120, 240, 360
Вертикальное 60, 72, 180, 360

ШРИФТЫ

Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Prestige, Script, Presentor

ШТРИХ-КОДЫ

Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2 and 5, Code 2 of 5, Code39, Code128, Code11, Code93, CodeGP, CodeBCD, C25-3BAR, Postnet, MSI, Intelligent Mail barcode

ПАМЯТЬ

Буфер 128 Kb

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

USB 2.0, параллельный, последовательный RS232, Ethernet 10/100

РЕСУРС ЛЕНТЫ ПЕЧАТИ

Увеличенный ресурс ленты: 25 миллионов символов

РЕСУРС ГОЛОВКИ ПЕЧАТИ

800 миллионов символов

НАГРУЗКА

57 000 стр. в месяц, при максимальной дневной нагрузке 4 часа.

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Габариты: 670 x 450 x 320 мм / 26.4 x 17.7 x 12.6 дюймов
Вес: 33 кг / 72.6 фунта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ

100 - 240В, 60 Гц - 50 Гц

НАДЕЖНОСТЬ

20 000 часов наработки на отказ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПО удаленного управления

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

120 Вт при печати, 30 Вт в режиме ожидания

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура 10° - 40.6°C (50° - 105°F)
Влажность 10% - 90%
Темп. хранения -35° to 65°C (-31° to 149°F)
Влажность хранения 5% to 95% Relative Humidity
Шум <54dBA

ДРАЙВЕРЫ

Win10 (32/64), Win8 (32/64), Win7 (32/64), WinServer2008 (32/64), Win2003 (32/64), WinNT, WinXP

ЭМУЛЯЦИЯ

Epson® ESC/P LQ Series / IBM® Proprinter XL24 / IBM Personal Printer 2391 / ANSI 3.64, собственные команды S809

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Автоматическое переключение пути бумаги через операторскую панель или программные команды. Автоматическая подстройка к толщине бумаги. Автоматическая подстройка к фальцовке для минимизации отрыва. Автоматическая парковка бумаги.



ООО «Компания ИНФОСЭЛ»

Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, оф. 401
Бизнес центр «Семеновский»

infocellprint.ru +7 (495) 651-82-85

МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО