


# TSC

The Smarter Choice.



**СЕРИЯ TTP-2610MT** – промышленный термотрансферный принтер для печати штрихкодов  
**БОЛЬШЕ ДОСТОИНСТВ, БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ВЫШЕ НАДЕЖНОСТЬ**

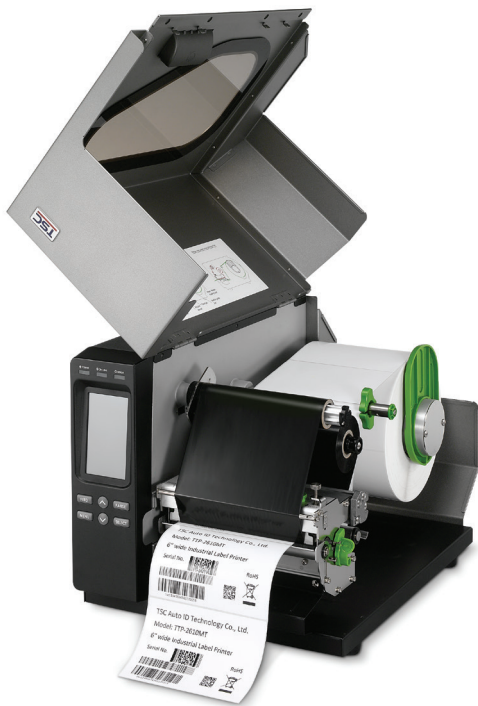

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высококачественный алюминиевый корпус
- Технология Thermal Smart Control™ для печати высококачественных этикеток
- Цветной ЖКИ-экран с диагональю 4,3", управление при помощи 6-кнопочного меню и сенсорной панели
- Модели с разрешением 203 dpi и 300 dpi
- Ethernet, USB 2.0, USB host, последовательный и параллельный интерфейсы в стандарте
- Память: 512 MB Flash и 256 MB SDRAM
- SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб
- Мощный RISC-процессор 32 бита, 536 МГц
- Автоматическое определение изменения разрешения печати термоголовки
- Эмуляция языков Eltron® and Zebra®, встроенная по умолчанию
- USB host для автономных решений по маркировке или вводу данных на месте эксплуатации

#### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Маркировка этикеткой соответствия требованиям транспортировки и доставки грузов
- Маркировка паллет
- Инвентарная маркировка
- Маркировка бочек
- Печать предупреждающих знаков
- Пользовательские таблички
- Бренд-маркетинг: печать изображений, логотипов, текстов
- многосоставная этикетка (2 или 3 этикетки в одной)

## СЕРИЯ TTP-2610MT – промышленный термотрансферный принтер

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TTP-2610MT	TTP-368MT
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)
Метод печати	Термотрансферная печать и прямая печать	
Макс. скорость печати	305 мм (12")/с	254 мм (10")/с
Макс. ширина печати	168 мм (6,61")	168 мм (6,61")
Макс. длина печати	14 732 мм (580")	6 604 мм (260")
Корпус	Литое алюминиевое основание и рама/ Металлическая крышка с большим смотровым окном	
Габариты	355 мм (Ш) x 337 мм (В) x 520 мм (Г) 13,98" (Ш) x 13,27" (В) x 20,08" (Г)	
Вес	23 кг (50.71 фунта)	
Диаметр рулона	208,3 мм (8,2") ВД	
Риббон	450 метров длина, макс. ВД 81 мм, сердечник 25,4 мм (1") (намотка: внутрь/наружу)	
Ширина риббона	50,8 мм ~ 178 мм (2" ~ 7")	
Процессор	32-битный RISC-процессор	
Память	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Флэш-память 512 MB</li> <li>• 256 MB SDRAM</li> <li>• SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб</li> </ul>	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• Centronics</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• Внутренняя сетевая карта Ethernet, 10/100 Мбит/с</li> <li>• USB host для подключения сканера или клавиатуры компьютера</li> <li>• GPIO (заводская опция)</li> <li>• Разъем для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (только для модели TTP-2610MT, дилерская опция)</li> <li>• Bluetooth (пользовательская опция)</li> </ul>	
Питание	Встроенный блок питания • На входе: 100-240 В, 3,0 А, 50-60 Гц • На выходе: 24 В, 8,33 А, 200 Вт	
Дисплей	16-битный цветной резистивный сенсорный экран, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой	
Выключатель, кнопки	1 выключатель питания, 6 кнопок (Меню, Пауза, Подача, Вверх, Вниз, Выбор)	
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Просветный датчик зазора (перемещаемый)</li> <li>• Рефлекторный датчик черной метки (перемещаемый)</li> <li>• Датчик кодировки риббона и конца риббона</li> <li>• Датчик открытия головки</li> </ul>	
Часы	Стандартно	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 встроенных алфавитно-цифровых растровых шрифтов</li> <li>• Генератор шрифтов True Type Monotype Imaging® с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed</li> </ul>	
Штрихкоды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Линейные Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) цифр дополнительно, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• Двумерные PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>	
Поворот шрифта и штрихкода	0, 90, 180, 270 градусов	
Комплект команд	TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, ZPL II)	
Тип носителя	Непрерывный, высечной, фальцованный, с закладками, с выемкой, с черной меткой (внешняя намотка)	
Ширина носителя	50,8 ~ 172,7 мм (2" ~ 6,8")	
Плотность носителя	0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ 10 мил)	
Диаметр сердечника рулона носителя	76,2 мм (3")	
Длина этикетки	10 ~ 14,732 мм (0,39" ~ 580")	10 ~ 6,604 мм (0,39" ~ 260")
Условия окружающей среды	Эксплуатация: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% без конденсата Хранение: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90% без конденсата	
Правила безопасности	FCC Класс А, CE Класс А, CCC	
Экологическая сертификация	Совместим с RoHS, WEEE	
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диск с драйверами под Windows и ПО для дизайна этикеток</li> <li>• Краткое руководство пользователя</li> <li>• USB кабель</li> <li>• Кабель питания</li> <li>• Бумажный сердечник для ленты</li> </ul>	
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер: 2 года</li> <li>• Печатающая головка: 25 км (1 млн. дюймов) или 12 месяцев (что наступит раньше)</li> <li>• Валь: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев (что наступит раньше)</li> </ul>	
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерфейс GPIO</li> </ul>	
Дилерские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отделитель (включает смотчик подложки и отделитель)</li> <li>• Усиленный резак (полный отрез)</li> <li>• Беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n (разъем, только для модели TTP-2610MT)</li> </ul>	
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth-модуль</li> <li>• Дисплей с клавиатурой KP-200 Plus</li> <li>• Интеллектуальная программируемая клавиатура KU-007 Plus</li> </ul>	



**TSC**  
The Smarter Choice.

### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3165 7379  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 99597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



**ООО «Компания ИНФОСЭЛ»**  
Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, оф. 401  
Бизнес центр «Семеновский»

infocellprint.ru +7 (495) 651-82-85