




СЕРИЯ TDP-324W – настольный термопринтер для печати браслетов **НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ БРАСЛЕТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ**

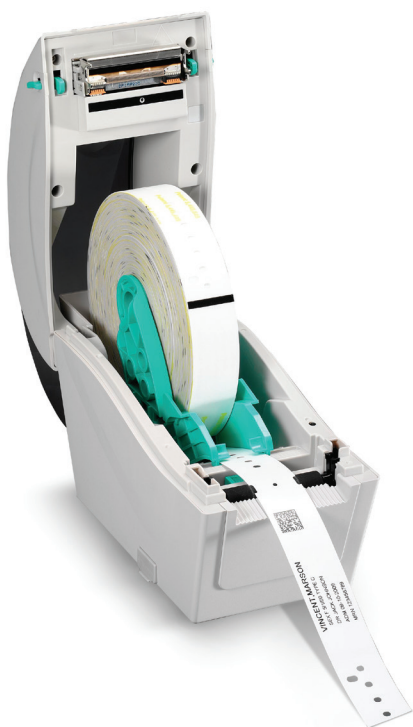

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Принтер с высоким разрешением печати (300 точек на дюйм), также возможно использование разрешения 203 точки на дюйм
- Возможность работы с любыми рулонами браслетов любых производителей
- Экономия до 50 % на стоимости каждого браслета
- Скорость печати до 127 мм (5 дюймов) в секунду
- Конструкция предусматривает фиксацию рулона браслетов с внешним диаметром 6,5 дюйма
- ЖК-дисплей на передней панели
- Высококачественная двустворчатая конструкция с двойными стенками
- Простота загрузки носителя
- Ethernet и USB 2.0 в стандартной комплектации
- Модуль отделителя, модуль резака, и интерфейс клавиатуры на время простоя приобретаются отдельно
- Возможность программирования для использования без подключения к компьютеру
- Сертификация Cerner и возможность использования в любой больничной системе

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Здравоохранение
 - идентификация пациентов
 - госпитализация
 - детские больницы
- Развлекательные центры и гостиничный бизнес
 - развлекательные парки
 - аквапарки
 - контроль доступа на мероприятия
 - возрастной контроль в ночных клубах
- Другие рынки
 - обеспечение правопорядка
 - контроль толпы
 - идентификация животных
 - контроль посещения зон с ограниченным доступом

СЕРИЯ TDP-324W – настольный термопринтер для печати браслетов

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TDP-225W	TDP-324W
Разрешение	8 точек/мм (203 точек на дюйм)	12 точек/мм (300 точек на дюйм)
Метод печати	Прямая термопечать	
Макс. скорость печати	127 мм (5 дюймов)/секунду	102 мм (4 дюйма)/секунду
Макс. ширина печати	52 мм (2,05 дюйма)	48 мм (1,89 дюйма)
Макс. длина печати	2286 мм (90 дюймов)	1016 мм (40 дюймов)
Корпус	Двусторонняя конструкция с отверстием для настенного крепления в нижней панели принтера	
Физические размеры	109 мм (Ш) x 210 мм (В) x 260 мм (Г) 4,29 дюйма (Ш) x 8,27 дюйма (В) x 10,24 дюйма (Г)	
Вес	1,2 кг (2,65 фунта)	
Диаметр рулона браслетов	Внешний диаметр 165 мм (6,5 дюйма)	
Процессор	32-битовый ЦП RISC	
Память	- Флэш-память объемом 4 Мб 8 Мб SDRAM - Устройство считывания карт micro SD для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб	
Интерфейсы	- Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мбит/сек - USB host для подключения сканера или клавиатуры ПК (заводская опция)	
Питание	Внешний универсальный блок питания - На входе: переменный ток 100 – 240 В, 1 А, 47 – 63 Гц - На выходе: постоянный ток 24 В, 2,08 А, 50 Вт	
ЖК-дисплей	Графического типа, 128 x 64 пикселя, с фоновой подсветкой	
Выключатель, кнопки, светодиоды	1 выключатель, 1 кнопка подачи и 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный)	
Датчики	Датчик зазора - Датчик черной метки (перемещаемый) - Датчик открытой печатающей головки	
Часы реального времени	Стандартная комплектация	
Встроенные шрифты	8 буквенно-цифровых шрифтов - Monotype Imaging® — механизм отображения шрифтов True-type с одним масштабируемым шрифтом - CG Triumvirate Bold Condensed	
Штрих-коды	- Линейные - Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подклассы A, B, C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 - Двухмерные - PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec	
Поворот шрифта или штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Язык принтера	TSPL-EZ™ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)	
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, фасонная, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная, браслеты (намотка наружу)	
Ширина носителя	15 ~ 52 мм (0,59 ~ 2,05 дюйма)	
Плотность носителя	0,06 ~ 0,19 мм (2,36 ~ 7,48 мила)	
Диаметр втулки носителя	25,4 мм (1 дюйм)	
Длина этикетки	10 ~ 2286 мм (0,39 ~ 90 дюймов)	10 ~ 1016 мм (0,39 ~ 40 дюймов)
Окружающие условия	Рабочие условия: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85 % без образования конденсата Условия хранения: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90 % без образования конденсата	
Правила безопасности	FCC Класс B, CE Класс B, C-Tick Класс B, UL, CUL, TÜV/safety, CCC	
Экологическая сертификация	Соответствие с RoHS, WEEE	
Аксессуары	- CD-диск с программным обеспечением Windows для дизайна этикеток - Краткое руководство пользователя - USB-кабель - Кабель питания - Внешний универсальный блок питания	
Ограниченная гарантия	- Принтер: 2 года - Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше - Валы: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее	
Заводские опции	USB host для подключения сканера или клавиатуры ПК	
Дилерские опции	- Модуль отделителя - Резак (гильотина, полный и частичный отрез)	
Пользовательские опции	Не применяется	



TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

 **infocellprint.ru**
+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"
г. Москва, ул. Мировская, д. 33, стр. 26

TSC® — торговая марка TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Компания TSC Auto ID Technology Co., Ltd. сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001/14001.
© Авторское право TSC Auto ID Technology Co., Ltd., 2014 год
Технические характеристики и модели могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю компании TSC.