

6800

Линейно-матричные
принтеры



Гибкое исполнение | Гибкая функциональность | Экономия при эксплуатации



Картриджные принтеры 6800 обладают новой конструкцией, обеспечивая большее удобство работы и низкие эксплуатационные расходы

Компания TallyGenicom представляет улучшенную конструкцию и функциональность серии картриджных принтеров 6800 для достижения максимальной гибкости, совместимости и наиболее низкой стоимости владения по сравнению с любой другой технологией печати. Серия основывается на традициях промышленных линейно-матричных принтеров TallyGenicom и демонстрирует максимальную надежность, низкую совокупную стоимость владения и хорошую производительность. Серия 6800 является идеальным решением для покупателей, которые хотят уменьшить эксплуатационные затраты, не жертвуя при этом надежностью работы, вне зависимости от условий эксплуатации.



ГИБКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Компания TallyGenicom изменила свою передовую технологию линейно-матричной печати в соответствии с растущими требованиями пользователей.

- **Модульные корпуса** занимают меньше места, расширяя при этом возможности размещения и установки.
- **Конструкция из листового металла** повышает надежность и снижает уровень шума.
- **Новый интерфейс пользователя** с более крупным ЖК-дисплеем, отображением графики и интуитивной навигацией.
- **Удаленная диагностика принтера** позволяет отслеживать состояние принтера и удаленно настраивать параметры и обновлять микропрограммное обеспечение.

ГИБКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Серия картриджных принтеров **6800** может работать практически в любой цепочке поставок или офисе окружения.

- **Теперь в вашем распоряжении еще больше моделей**, включая новую настольную модель Tabletop.
- **USB 2.0** и последовательный порт в стандартном исполнении. Параллельный порт и порт Ethernet доступны по отдельному заказу.
- **PowerPrint™** обеспечивает улучшение качества печати и насыщенность при печати многослойных форм за счет увеличения энергии удара. В стандартной комплектации принтеров **6800** со скоростью печати 1 000 строк в минуту.

ЭКОНОМИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Принтер **6800 Cartridge** — мудрое приобретение.

- **Наиболее низкая совокупная стоимость владения** среди всех технологий печати.
- **Надежная конструкция уменьшает** время простоев по причине неблагоприятных условий окружающей среды.
- **Ленточные картриджи с обратной совместимостью** снижают затраты на расходные материалы.
- **Энергосберегающая технология** снижает энергопотребление в режиме ожидания и увеличивает эффективность работы.

Пять причин, почему вашей компании нужны линейно-матричные принтеры



В мире дорогих в эксплуатации лазерных принтеров перед выбором технологии печати стоит обратить внимание на новейшие достижения в области линейно-матричной печати. Компания TallyGenicom постоянно внедряет новинки, чтобы гарантировать, что эта технология останется конкурентоспособной и актуальной для современных задач печати. Вот пять причин обратить внимание на новейшее поколение линейно-матричных картриджных принтеров.

1 Наиболее низкая совокупная стоимость владения

- Средний срок службы линейно-матричного принтера составляет от 7 до 10 лет, а лазерного принтера — всего 3 года.
- Ленточные картриджи до шести раз дешевле, чем тонер-картриджи для лазерных принтеров.
- По мере роста объемов печати значительно увеличивается и экономия на расходных материалах.
- Ленточные картриджи дают до 20% снижения потребления расходных материалов на страницу в сравнении с катушечными лентами на устаревших линейных принтерах.



2 Производительность

- Линейно-матричные принтеры демонстрируют непревзойденное время безотказной работы и надежность.
- Целостность документа лучше сохраняется при печати длинных форм по сравнению с форматным листом.
- PrintNet Enterprise, наша программа удаленного управления принтерами, предоставляет возможность наглядной диагностики и удаленного управления при помощи любого сетевого устройства.

3 Надежная работа в любых условиях

- Линейно-матричные принтеры надежно работают в условиях без управления климатом, где температура, влажность и воздушное загрязнение вызывают проблемы с подачей листа и качеством печати в принтерах, изготовленных по другим технологиям.

4 Спектр применения


- Множество независимых разработчиков программного обеспечения предоставляют программное обеспечение для создания этикеток и решения ERP со встроенной поддержкой языка печати графики, текста и изображений штрих-кодов Printronix.
- Технология линейно-матричной печати остается наилучшей для печати на многослойных формах, носителях больших размеров, этикетках, карточках и других нетипичных видах носителей.

5 Экологическая чистота

- В сравнении с лазерными принтерами сертифицированные по стандарту Energy Star® линейно-матричные принтеры потребляют в 3 раза меньше энергии при печати и в 7 раз меньше энергии в режиме ожидания.
- В течение срока их службы линейно-матричные принтеры образуют гораздо меньше загрязняющих отходов расходных материалов, упаковки и деталей принтера.
- Ленточные картриджи не создают выбросов мелких частиц, свойственных лазерным принтерам.



ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

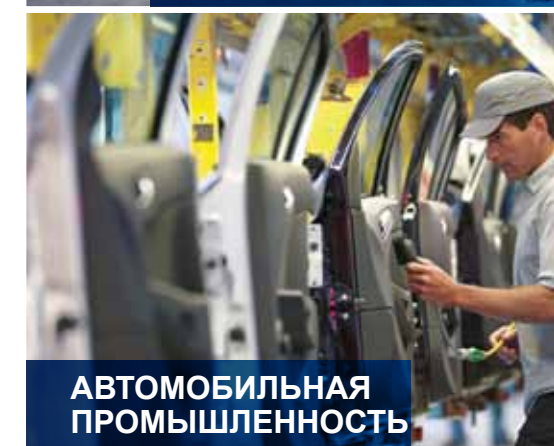

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ПРОИЗВОДСТВО



ТРАНСПОРТ



ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

6800

Линейно-матричные принтеры

С новым настольным линейно-матричным принтером **6800 Tabletop** вы получаете максимальное время безотказной работы и наиболее низкую совокупную стоимость владения в самом малогабаритном корпусе из всех существующих. Конструкция принтера Tabletop делает промышленную печать гибкой, это лучшее решение в отрасли, если речь идет об экономии места и портативности.



Флагманская модель серии, модель **6800 Open Pedestal** на открытой подставке — это надежный линейно-матричный принтер, обеспечивающий максимальное время безотказной работы и наиболее низкую совокупную стоимость владения. Его малые размеры облегчают его перемещение, он может быть включен в любую сеть и позволяет приступить к печати в первый же рабочий день.



Принтер **6800ZT Zero Tear** — это специализированный картриджный линейно-матричный принтер, предназначенный для клиентов, использующих предварительно распечатанные и серийные документы от которых необходимо отрывать одиночные формы. Принтер Zero Tear разработан для того, чтобы исключить необоснованный расход форм, снижая тем самым эксплуатационные расходы.

Доступно в середине 2013 г.



Тихая и малогабаритная модель на закрытой подставке **6800 Enclosed Pedestal** обладает качеством, надежностью и производительностью старшей модели в серии — принтера TallyGenicom 6800 Cabinet в шкафом исполнении, но имеет более компактные габариты. Это идеальный линейно-матричный принтер для клиентов, которым необходима тихая, универсальная и надежная модель на подставке для использования в небольшом офисе.



СЕРИЯ CABINET — ПРИНТЕР В ШКАФНОМ ИСПОЛНЕНИИ	Серия Tabletop — настольное исполнение		Серия Open Pedestal — открытая подставка		Серия Open Pedestal Zero Tear — для печати форм		Серия Enclosed Pedestal — закрытая подставка	
Стандартное и дополнительное оборудование	6805/6810		6805/6810		6805ZT/6810ZT		6805/6810	
Комплексное управление печатью	В комплекте		В комплекте		В комплекте		В комплекте	
Контроль ресурса ленты	В комплекте		В комплекте		В комплекте		В комплекте	
Механизированный бумагоукладчик SureStak								
Датчик определения отсутствия бумаги с черной подложкой	Дополнительное оборудование		Дополнительное оборудование		Дополнительное оборудование		Дополнительное оборудование	
Задняя выдвижная панель для укладки бумаги								
Доступ к бумаге с передней стороны корпуса								
Дверца для крупноформатных форм			Доступно в середине 2013 г.		В комплекте			
Верхний задний лоток для бумаги			В комплекте					
Нижний задний лоток для бумаги			Дополнительное оборудование				В комплекте	
Звукоизоляционный кожух								
Габариты	6805/6810		С лотком	Без лотка	С лотком	Без лотка	С лотком	Без лотка
Высота	18,3" (464,8 мм)		35,9" (911,8 мм)	35,9" (911,8 мм)	42,04" (1067,8 мм)	42,04" (1067,8 мм)	35,9" (911,8 мм)	35,9" (911,8 мм)
Ширина	25,8" (655,3 мм)		25,8" (655,3 мм)	25,8" (655,3 мм)	25,8" (655,3 мм)	25,8" (655,3 мм)	25,8" (655,3 мм)	25,8" (655,3 мм)
Глубина	19,1" (485,1 мм)		29,1" (739,1 мм)	19,1" (485,1 мм)	31,9" (810,2 мм)	19,1" (485,1 мм)	35,6" (904,2 мм)	25,6" (650,2 мм)
Вес принтера	100 фунтов (45,4 кг)		115 фунтов (52,1 кг)	115 фунтов (52,1 кг)	Нет данных*	Нет данных*	150 фунтов (68 кг)	150 фунтов (68 кг)
Транспортировочный вес принтера	150 фунтов (68 кг)		165 фунтов (74,8 кг)	165 фунтов (74,8 кг)	Нет данных*	Нет данных*	190 фунтов (86,2 кг)	190 фунтов (86,2 кг)
Уровень шума	6805	6810	6805	6810	6805ZT	8010ZT	6805	6810
Уровень шума (дБА) согл. ISO 7779	64,4	69,4	60,5	65,5	70	70	56,5	59,9
НОМЕР МОДЕЛИ ПРИНТЕРА	6805	6810	6805	6810	6805ZT	6810ZT	6805	6810
Скорость печати	Строк в минуту, символами верхнего/нижнего регистра		Строк в минуту, символами верхнего/нижнего регистра		Строк в минуту, символами верхнего/нижнего регистра		Строк в минуту, символами верхнего/нижнего регистра	
Высокая скорость (черновая печать)	500/428	1000/856	500/428	1000/856	500/428	1000/856	500/428	1000/856
Обработка данных	375/300	750/600	375/300	750/600	375/300	750/600	375/300	750/600
Качество, близкое к типографскому	200/154	400/306	200/154	400/306	200/154	400/306	200/154	400/306
Скорость печати графики	Дюймов/мм в минуту		Дюймов/мм в минуту		Дюймов/мм в минуту		Дюймов/мм в минуту	
60x48 точек на дюйм	63/1600	125/3175	63/1600	125/3175	63/1600	125/3175	63/1600	125/3175
60x72 точек на дюйм	42/1067	83/2108	42/1067	83/2108	42/1067	83/2108	42/1067	83/2108
90x96 точек на дюйм	21/533	42/1067	21/533	42/1067	21/533	42/1067	21/533	42/1067
Скорость подачи бумаги	Дюймов/мм в секунду		Дюймов/мм в секунду		Дюймов/мм в секунду		Дюймов/мм в секунду	
Скорость	12/305	20/508	12/305	20/508	12/305	20/508	12/305	20/508

*Недоступно на момент печати

МОДЕЛИ В ШКАФНОМ ИСПОЛНЕНИИ
(Следующая страница) →

6800

Линейно-матричные принтеры



Принтер **6800 Enclosed Cabinet** предпочтителен для условий, требующих минимального шума. Модульная конструкция этого принтера, широкий выбор средств обработки бумаги и высокая надежность делают его идеальным для применения в офисе или для выполнения задач массовой необслуживаемой печати в местах, где требуется низкий уровень шума.

СЕРИЯ CABINET — ПРИНТЕР В ШКАФНОМ ИСПОЛНЕНИИ	Серия Cabinet — шкафное исполнение			
Стандартное и дополнительное оборудование	6805/6810		6815/6820	
Комплексное управление печатью	В комплекте		В комплекте	
Контроль ресурса ленты	В комплекте		В комплекте	
Механизированный бумагоукладчик SureStak			Дополнительное оборудование	
Датчик определения отсутствия бумаги с черной подложкой	Дополнительное оборудование		Дополнительное оборудование	
Задняя выдвижная панель для укладки бумаги	Дополнительное оборудование		Дополнительное оборудование	
Доступ к бумаге с передней стороны корпуса	Дополнительное оборудование		Дополнительное оборудование	
Дверца для крупноразмерных форм	Дополнительное оборудование		Дополнительное оборудование	
Верхний задний лоток для бумаги				
Нижний задний лоток для бумаги				
Звукоизоляционный кожух				
Габариты	Серия Cabinet — шкафное исполнение		Серия Cabinet — шкафное исполнение	С системой SureStak
Высота	40,5" (102,9 см)		40,5" (102,9 см)	40,5" (102,9 см)
Ширина	27" (68,6 см)		27" (68,6 см)	27" (68,6 см)
Глубина	29" (73,7 см)		29" (73,7 см)	33" (83,8 см)
Вес принтера	200 фунтов (90,7 кг)		200 фунтов (90,7 кг)	240 фунтов (108,9 кг)
Транспортировочный вес принтера	265 фунтов (120,2 кг)		265 фунтов (120,2 кг)	300 фунтов (136 кг)
Уровень шума	6805	6810	6815	6820
Уровень шума (дБА) согл. ISO 7779	50	50	52	55
НОМЕР МОДЕЛИ ПРИНТЕРА	6805	6810	6815	6820
Скорость печати	Строк в минуту, символами верхнего/нижнего регистра			
Высокая скорость (черновая печать)	500/428	1000/856	1500/1289	2000/1700
Обработка данных	375/300	750/600	1125/900	1500/1200
Качество, близкое к типографскому	200/154	400/306	600/459	800/615
Скорость печати графики	Дюймов/мм в минуту			
60x48 точек на дюйм	63/1600	125/3175	187/4750	250/6350
60x72 точек на дюйм	42/1067	83/2108	127/3226	167/4242
90x96 точек на дюйм	21/533	42/1067	61/1549	83/2108
Скорость подачи бумаги	Дюймов/мм в секунду			
Скорость	12/305	20/508	25/635	39/991



Надежность работы в сети, несложная процедура установки и эффективное удаленное управление принтером

PrintNet[®] -enterprise


УПРАВЛЯЙТЕ ВСЕЙ ВАШЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТЬЮ ПРИНТЕРОВ ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА =

Достигните большей эффективности и улучшите производительность вашей компании с помощью программного обеспечения для удаленного управления принтерами PrintNet Enterprise™. PrintNet Enterprise — это очень полезный, экономящий время инструмент для решения ответственных производственных задач.

ВКЛЮЧИ И ПЕЧАТАЙ = Компания TallyGenicom предоставляет пользователю широкий выбор эмуляций и средств конфигурирования, призванных облегчить работу. Установка не требует смены серверной машины и упрощает потоковую передачу данных. У вас есть подготовленные пользовательские файлы заданий печати? Нет проблем, PrintNet Enterprise позволяет работать с файлами, которые вы уже создали.

PRINTNET ENTERPRISE = Полный контроль. Благодаря PrintNet Enterprise вы всегда имеете доступ к заданиям печати вашей компании в любой точке мира. Сочетание рекомендованного встроенного адаптера Ethernet и ПО на базе Java позволяет осуществлять удаленное управление принтером отовсюду при наличии компьютера и подключения к сети.

- Настраивайте принтеры и контролируйте их работу с любого настольного компьютера в любой точке мира
- Назначайте задания и получайте уведомления о проблемах с принтером по электронной почте, на пейджер или на мобильный телефон
- Полная совместимость с любым изделием TallyGenicom при наличии дополнительной платы Ethernet

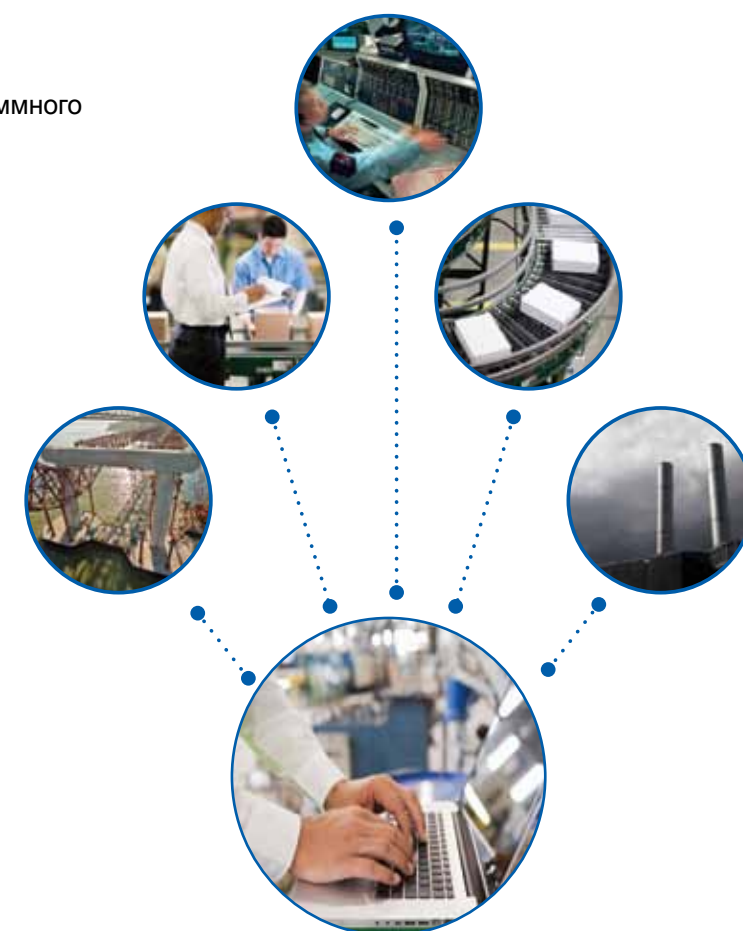

6800 Технические характеристики продукта

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандарт	USB 2.0 и последовательный RS-232
Дополнительно	Ethernet - 10/100 Base T Параллельный - IEEE-1284 Centronics

ШАГ СИМВОЛОВ (символов на дюйм)

5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20

МЕЖСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ (строк на дюйм)

1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 12

ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

180 точек на дюйм по горизонтали, 144 точек на дюйм по вертикали (макс.)

РАЗМЕР РАСТРОВОЙ ТОЧКИ

16,7 тысячных дюйма (0,42 мм)

ЭМУЛЯЦИЯ

Стандарт	Tally ANSI, Genicom ANSI, P5000/P600/ P6000, Epson FX-1180, IBM Proprinter, MTPL (Tally Dot Matrix), PGL (TG Version), QMS Code V, Tally Industrial Graphics, PCL3, HP-2564C, /DEC LG01
----------	---

НАБОРЫ СИМВОЛОВ

47 языков и 43 набора символов

СТИЛИ СИМВОЛОВ

Жирный, курсив, надстрочный индекс, подстрочный индекс, подчеркивание, надчеркивание, перечеркивание

ШРИФТЫ

Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR-A и B

ШТРИХОВОЙ КОД

Code 39, Code 128, Interleaved 2 из 5, UPC-A, UPC-E, EAN 13, EAN 128, Codobar, MSI, PDF-417, Postnet, Intelligent Mail Barcode (IMB)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПО удаленного управления PrintNet Enterprise, поддержка устройств SAP.

ДРАЙВЕРЫ ПРИНТЕРА

Win 7, Vista, XP, Windows 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008r2, Linux, AIX, SAP

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сертификация ENERGY STAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Питание переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (ENERGY STAR)

Менее 14 Вт

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (типичн.-макс.)

• 6805	280 Вт	Макс. 320 Вт
• 6810	300 Вт	Макс. 320 Вт
• 6815	435 Вт	Макс. 601 Вт
• 6820	450 Вт	Макс. 601 Вт

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Рабочая температура окружающей среды от 10° до 40° C

ТИП БУМАГИ

Непрерывная, сфальцованная гармошкой, с перфорацией по краям

ШИРИНА ПЕЧАТИ

13,6" (345 мм)

ШИРИНА БУМАГИ

3" (76 мм) — 17" (432 мм)

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

До 6 копий; до 4 копий для моделей Zero Tear

ПЛОТНОСТЬ НОСИТЕЛЯ

- 15—100 фунтов, толщина до 0,025" (0,64 мм)
- 56—163 г/м², толщина до 0,64 мм

* (18 фунтов (8,1 кг) минимальная плотность для моделей Zero Tear)

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

10 000 часов при рабочей нагрузке 25% и плотности заполнения страницы 25%

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ЛЕНТЫ

Ленточный картридж Standard Life	17 000 страниц
Ленточный картридж Extended Life	30 000 страниц
Ресурс печати в страницах ISO LSA	